


AKCESORIA KOTWIĄCE

Kotwy rozporowe ULS

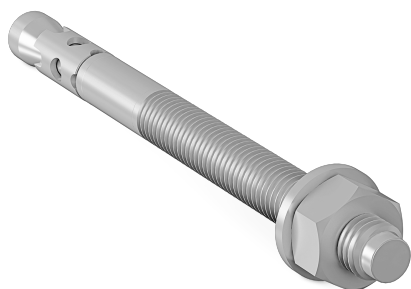

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** cynkowanie termodyfuzyjne (szeradyzacja)
- **Zastosowanie:** kotwy rozporowe o kontrolowanej deformacji, do stosowania w betonie. Obciążenia statyczne lub quasi-statyczne, narażone na działanie ognia. Oddziaływania sejsmiczne.

Gwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ETA 22_0142 23.03.2022 > Deklaracje PL-DoP_05_E_2022						
M8	8	75	0.03	100	ULS8X75	81431080750
M8	8	115	0.04	100	ULS8X115	81431081150
M10	10	90	0.06	100	ULS10X90	81431100900
M10	10	105	0.07	50	ULS10X105	81431101050
M10	10	115	0.07	50	ULS10X115	81431101150
M10	10	135	0.08	50	ULS10X135	81431101350
M12	12	110	0.12	50	ULS12X110	81431121100
M12	12	130	0.13	50	ULS12X130	81431121300
M16	16	140	0.23	10	ULS16X140	81431116140