


AKCESORIA KOTWIĄCE

Kotwy uniwersalne ULT

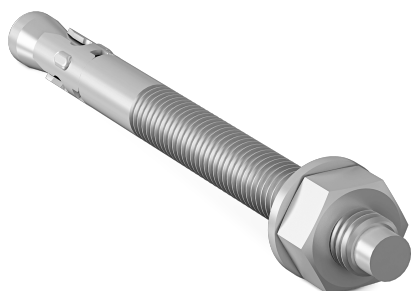

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** kotwy rozporowe o kontrolowanej deformacji, do stosowania w betonie. Obciążenia statyczne lub quasi-statyczne, narażone na działanie ognia. Oddziaływania sejsmiczne.

Gwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ETA 22_0142 23.03.2022 > Deklaracje PL-DoP_05_E_2022						
M8	8	95	0.04	100	ULT8X95	81441089500
M8	8	115	0.04	100	ULT8X115	81442081150
M10	10	90	0.06	100	ULT10X90	81441100900
M10	10	115	0.07	50	ULT10X115	81441101150
M10	10	135	0.09	50	ULT10X135	81441101350
M12	12	100	0.09	50	ULT12X100	81441121000
M12	12	120	0.11	50	ULT12X120	81441121200
M12	12	180	0.15	50	ULT12X180	81441121800
M16	16	220	0.32	25	ULT16X220	81441162200
Gwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M8	8	80	0.03	100	ULT8X80	81441080800
M12	12	150	0.13	50	ULT12X150	81441121500
M16	16	145	0.23	25	ULT16X145	81441161450