
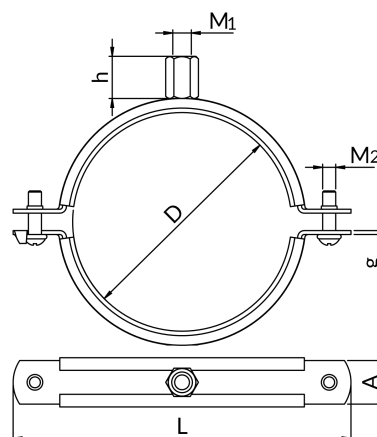


OBEJMY I AKCESORIA DO WENTYLACJI

Obejmy UWX

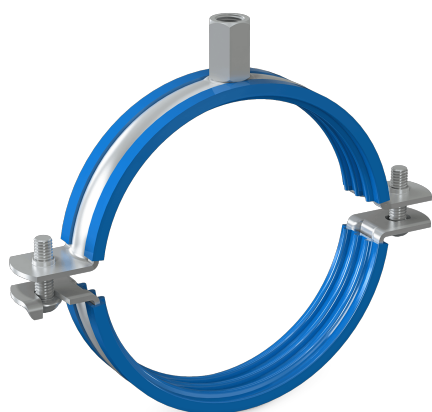

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Okładzina:** miękkie PVC
- **Wytrzymałość termiczna:** -30°C do +90°C

Średnica D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A	Wymiary g [mm]	Przylącze rozmiar M1	Przylącze wysokość h [mm]	Śruby łącznie M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 1 > Deklaracje PL-KDWU 04_2020												
87	130	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.14	25	szt./pcs.	UWX-80	81212208000
107	155	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.16	25	szt./pcs.	UWX-100	81212210000
132	180	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.19	25	szt./pcs.	UWX-125	81212212500
157	205	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.22	10	szt./pcs.	UWX-150	81212215000
167	225	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.23	10	szt./pcs.	UWX-160	81212216000
187	240	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.25	10	szt./pcs.	UWX-180	81212218000
207	265	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.27	10	szt./pcs.	UWX-200	81212220000
232	295	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.31	10	szt./pcs.	UWX-225	81212222500
257	320	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1	0.33	10	szt./pcs.	UWX-250	81212225000
287	350	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1.2	0.37	10	szt./pcs.	UWX-280	81212228000
322	395	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1.2	0.41	10	szt./pcs.	UWX-315	81212231500
363	420	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1.2	0.45	5	szt./pcs.	UWX-355	81212235500
408	460	20	1.8	M10/M8	19,5	M6	1.2	0.5	5	szt./pcs.	UWX-400	81212240000