
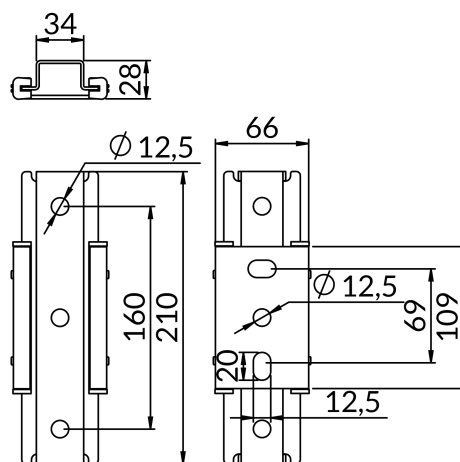


PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Podpora przesuwna PPS3

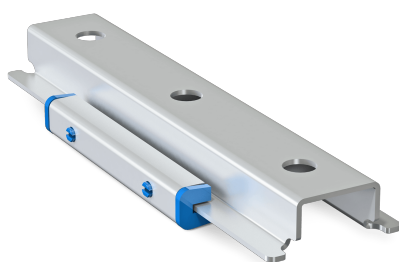

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** umożliwia osiowe wydłużenie rurociągu o max. 100 mm.

Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
1.3	0.55	5	PPS3-U **	80443000000