
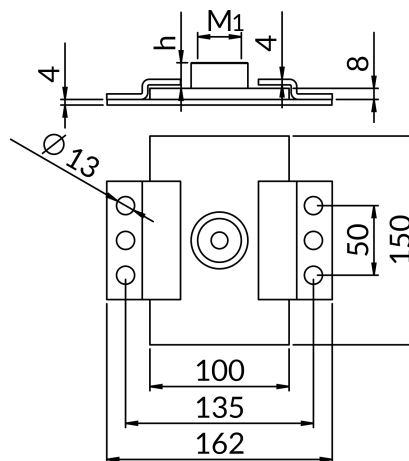


PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Podpory przesuwne PSAH1

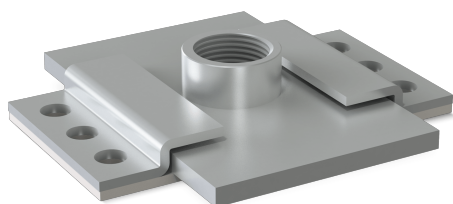

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

Przylącze rozmiar M1	Przylącze wysokość h [mm]	Przesuw max [mm]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2018_0744 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 01_2020					
1/2	15	65	1	PSAH1-1/2 *	80412101200
3/4	17	65	1	PSAH1-3/4 *	80412103400
1	18	65	1	PSAH1-1 **	80412110000
1 1/4	23	65	1	PSAH1-1 1/4 *	80412111400
M10/12	17,5	65	1	PSAH1-M10/12	80412110120
M12/16	26	65	1	PSAH1-M12/16	80412112160
M20	16	65	1	PSAH1-M20	80412100200