
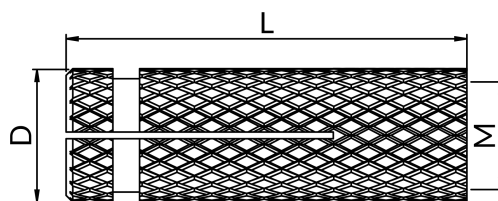


AKCESORIA KOTWIĄCE

Tuleje rozprężne mosiężne TR-M

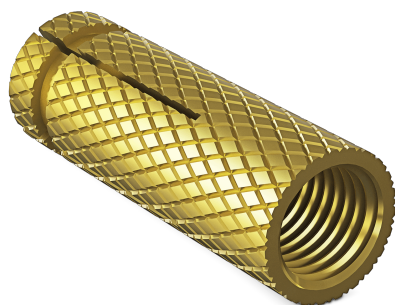

- Zastosowanie:** wykonywanie niekonstrukcyjnych zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych; do stosowania w zakresie nieprzemysłowych zastosowań mocujących; ryflowana powierzchnia tulei uniemożliwia obrót w wywierconym otworze.

Gwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M6	8	25	0.01	50	TR-M6	81440006000
M8	10	28	0.01	50	TR-M8	81440008000
M10	12	33	0.01	50	TR-M10	81440010000
M12	15	38	0.02	50	TR-M12	81440012000
M16	20	45	0.05	25	TR-M16	81440016000