


PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Wieszaki wahadłowe WW

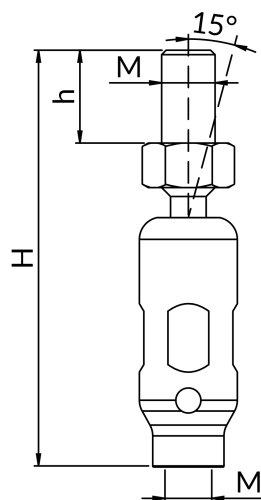

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego – należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka – 15°.

Gwint M	Długość H [mm]	Długość h [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2018_0556 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 03_2020							
M8	57,5	20	2,5	0.03	50	WW25-M8	80452080810
M10	58	20	2,5	0.05	25	WW25-M10	80452101010
M12	76	20	5	0.1	25	WW25-M12	80452121210