
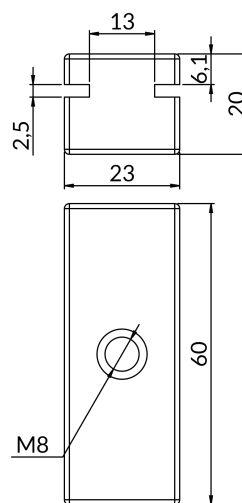


PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Wkładka przesuwna do profilu szer. 30 mm WPS1-M8

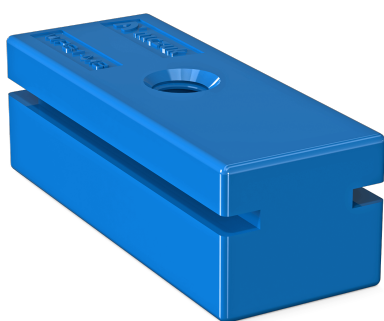

- **Zastosowanie:** do montażu rurociągów przy osiowej pracy rurociągu, do zastosowania razem z profilami montażowymi. Pręt gwintowany musi być całkowicie wkręcony przez wkładkę ślizgową.

Do profili	Gwint M	Długość L [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A, C, W, X	M8	60	1	0.03	25	WPS1-M8	80460080030