
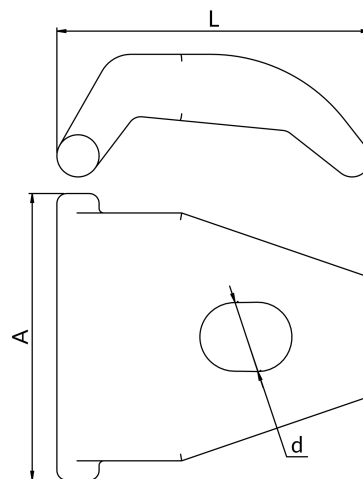





AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

Klamry profili KLM-M

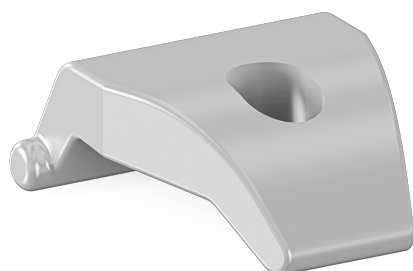

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny

• Instrukcja montażu:



Średnica d [mm]	Długość L [mm]	Szerokość A [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 1 > Deklaracje PL-KDWU 05_2020								
11	47	43,5	7.5	0.1	25	szt./pcs.	KLM-M10	81315001000
13	66	51	8.5	0.21	15	szt./pcs.	KLM-M12	81315001200