
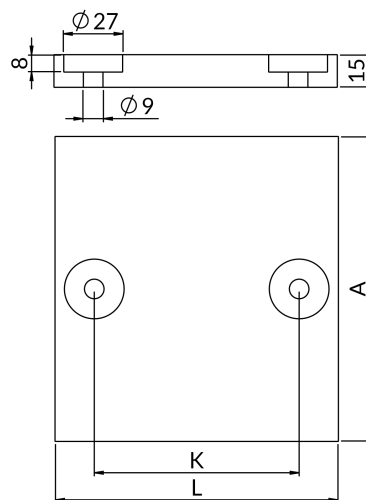


PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Płytki ślizgowe PEHD

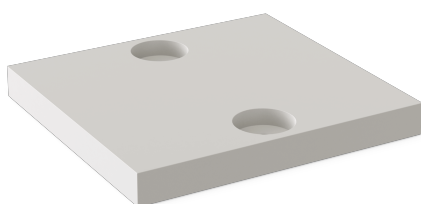

- **Zastosowanie:** dla swobodnego ruchu rur przy użyciu wsparcia kierunkowego.

Wymiary A [mm]	Wymiary K [mm]	Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
100	39	75	0.12	PEHD-75	80400007515
100	54	90	0.14	PEHD-90	80400009015
100	74	110	0.15	PEHD-110	80400011015
140	94	130	0.25	PEHD-130	80400013015
140	154	190	0.37	PEHD-190	80400019015